


トイレのふき掃除

対象


便座




便座ふた（内・外側）




レバー




ドアノブ




手すり



洗面台



パネル・スイッチ



使用洗剤



標準使用濃度

100倍希釈液
0.05% (500ppm)

使用方法

- ①次亜塩素酸ナトリウム500ppm希釈液をつけたふきんで拭きあげる。
- ②水拭きで仕上げる。




注意：

- ※使用時は台所用手袋を着用する
- ※酸性タイプの製品と絶対に混ぜないこと
- ※必ず水拭きで仕上げること。


希釈方法




注意：次亜塩素酸ナトリウムの濃度は5～6%のものを使用しています。



1 バケツ等に水を3L入れる

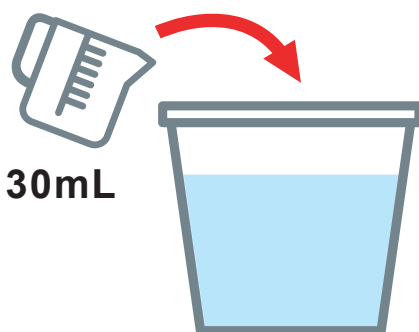

2 次亜塩素酸ナトリウムを30mL入れる



3 よく混ぜて完成!